

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть болты крепления пыльника.
2. Ввернуть два болта М8х20 в штатные отверстия подрамника на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты М8х20, а переднюю часть прикрепить болтами М8х50 через втулки.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплекующие

Кол-во

Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х50	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Втулка Ø20-22 L15	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1124st

Kia Sportage III
Hyundai IX 35

Год выпуска: 2010 - 2016
Год выпуска: 2009 - 2015

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

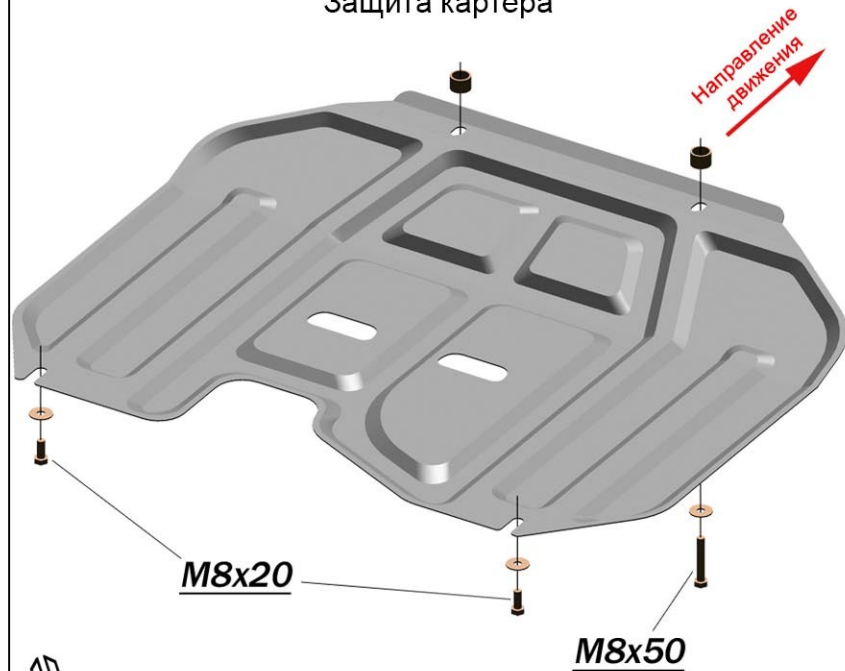

Вес защиты: 6,6 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 770x627x50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ