

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. На соединении лонжеронов установить крепёжные кронштейны 3 при помощи болтов М8х40 (болты протянуть).
3. В отверстия балки переднего моста заложить крепёжные планки 2 и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х25.
4. Установить обратно штатный пыльник, предварительно сделав в нем отверстия под крепёжные кронштейны 3.
5. Установить защиту надев пропилами на ранее установленные болты М10х25 и прикрепить к крепёжным кронштейнам 3 болтами М10х20.
6. Дополнительно прикрепить защиту к штатной точке крепления при помощи втулки 1 и болта М6х30.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х30	1 шт.
Болт М8х40	4 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Втулка L10 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
2 М10 КР2РГ 50х20х11	
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.



Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1147st

Kia Soul
Kia Seltos

Год выпуска: 2019 - 2022
Год выпуска: 2019 - 2022

Об. ДВС: all
Об. ДВС: all

Защита картера и КПП

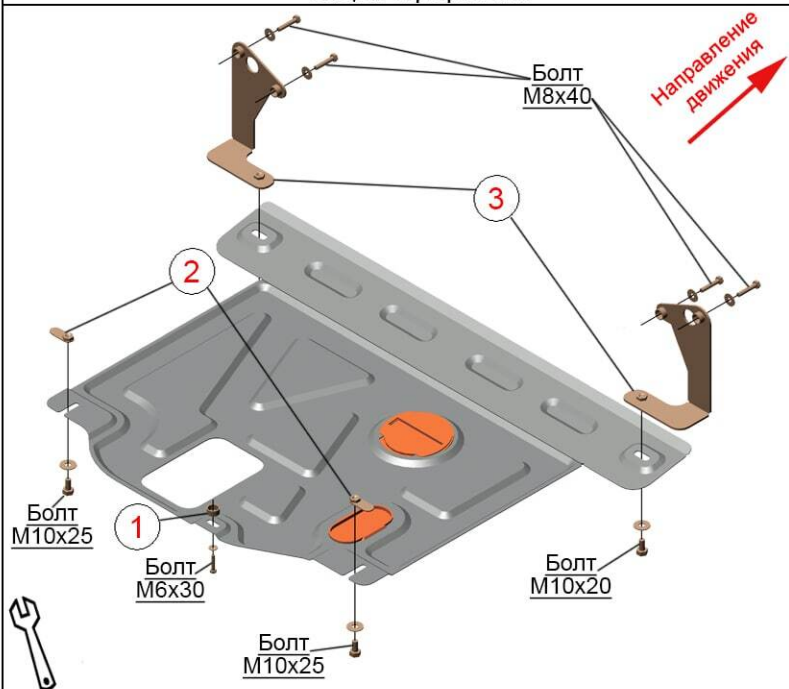

Вес защиты: **8,3 кг**

Вес комплектации: **1.7 кг**

Размер защиты: **1000х610х100**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ