


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** поверх силовых элементов рамы автомобиля.
2. Вкрутить болт M8x25 в установленную крепёжную планку **3**, болт M8x50 через втулку **4** в установленную крепёжную планку **2**.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x25 и M8x50.
4. Переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов M10x50 к установленной крепёжной планке **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	1 шт.
2	Болт M8x50	1 шт.
3	Болт M10x50	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Втулка 4	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2903st

Infiniti FX-30D

Год выпуска: 2012-2017


V - 3,0TD

Infiniti FX-37

Год выпуска: 2008-2013

V - 3,7

Защита АКПП

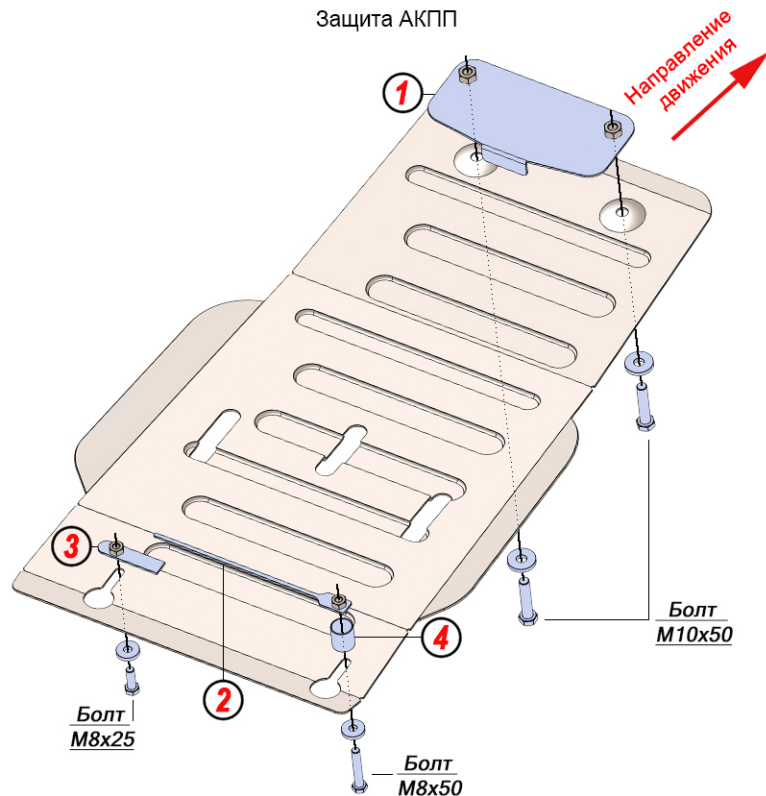

Вес защиты: 4,6 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 452x784x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.